Scanned by Concept WORLD - Keeping the legend alive - www.concept30.co.uk / www.concept60.co.uk

BELL222

コンセプト30用

●ヘリ本体の組立に関してはコンセプト30の組立説明書にしたがってください。

No.H3251

★組立に入る前にどのタイプにするか決めてください。

1. Bタイプ(引込脚仕様)＋1サーボ追加
2. Bタイプ(固定脚仕様)
3. UTタイプ(スキッド仕様)

★セット以外に組立に必要なもの

1 ロッドガイド(別売)
コンセプトSRの方は必要ありません。 H3209

2 ワンウェイスターターコーン(別売) H3232

3 スターターシャフト
(ワンウェイロングタイプ)(別売) H3263

4 (引込脚仕様の場合のみ)サーボ1個(別売)

※使用できるサーボ寸法



★組立に必要な工具

ドライバー(大・小)



ナイフ

キリ

ラジオペンチ



1

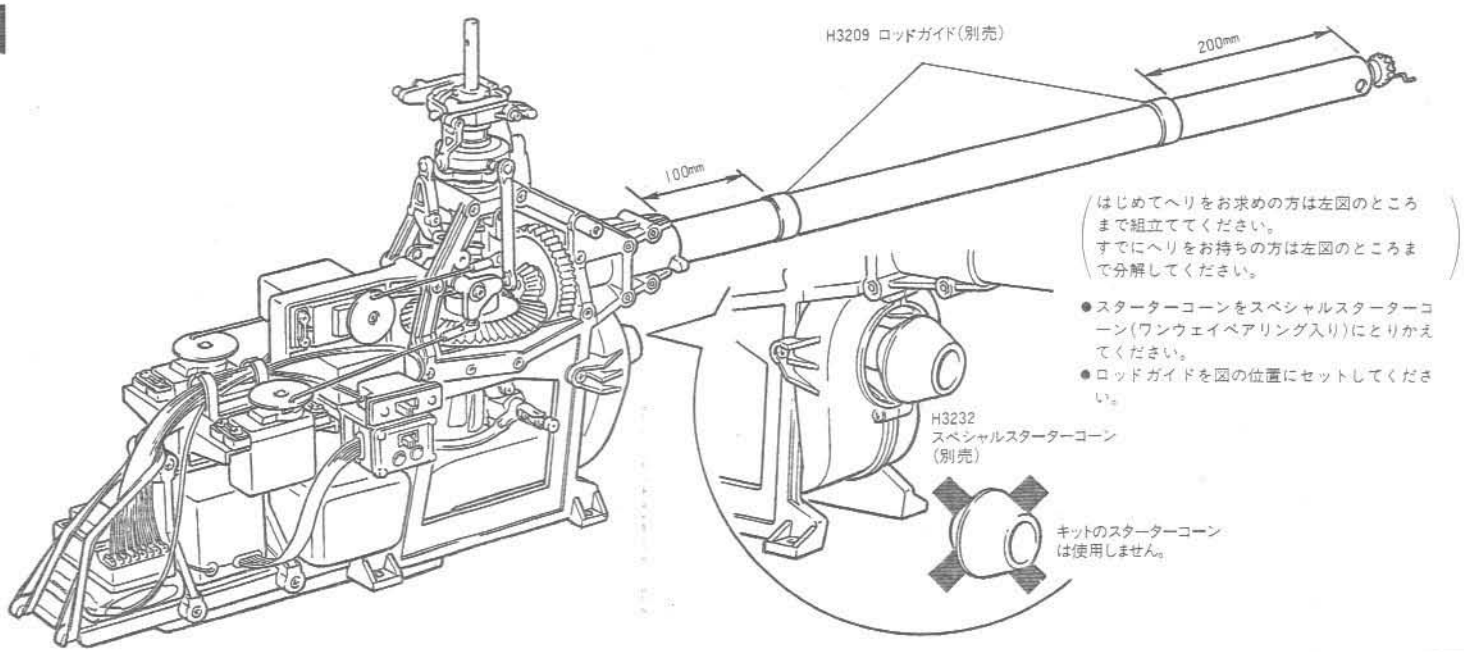

はじめてヘリをお求めの方は左図のところまで組立ててください。
すでにヘリをお持ちの方は左図のところまで分解してください。

●スターターコーンをスペシャルスターターコーン(ワンウェイベアリング入り)にとりかえてください。
●ロッドガイドを図の位置にセットしてください。

使用する小物パーツ

M3×15mmTPナベビス…4



⑲スキッドホルダー……4



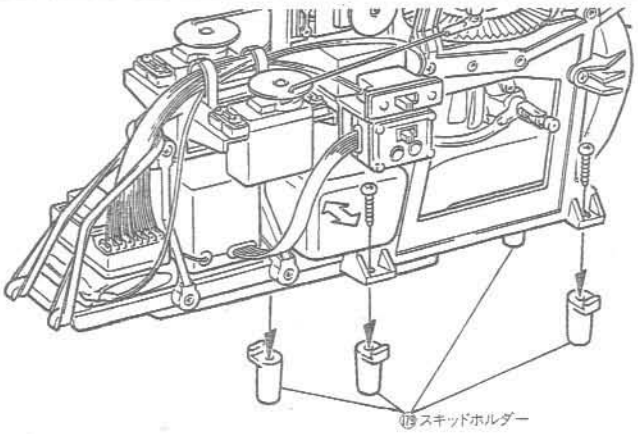

※UTタイプ(スキッド仕様)にする場合のみスキッドマウントを取り付けて下さい。
●燃料タンクをずらして取付けます。

2

使用する小物パーツ
- M4×5㎜セットビス……1
- Eリング(E2.5)……1
- ㉔ストッパー……1

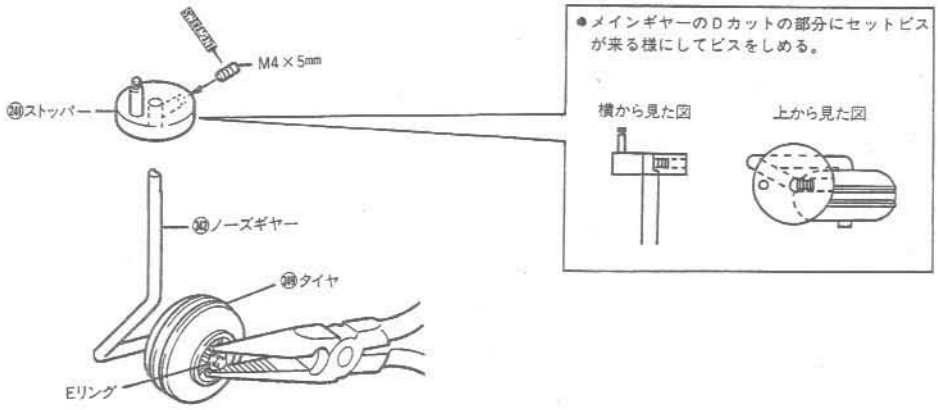

3

使用する小物パーツ
- M3×18㎜キャップビス…2
- M3×8㎜キャップビス…2
- M3ナット……4
- ㉟スプリングフック……1

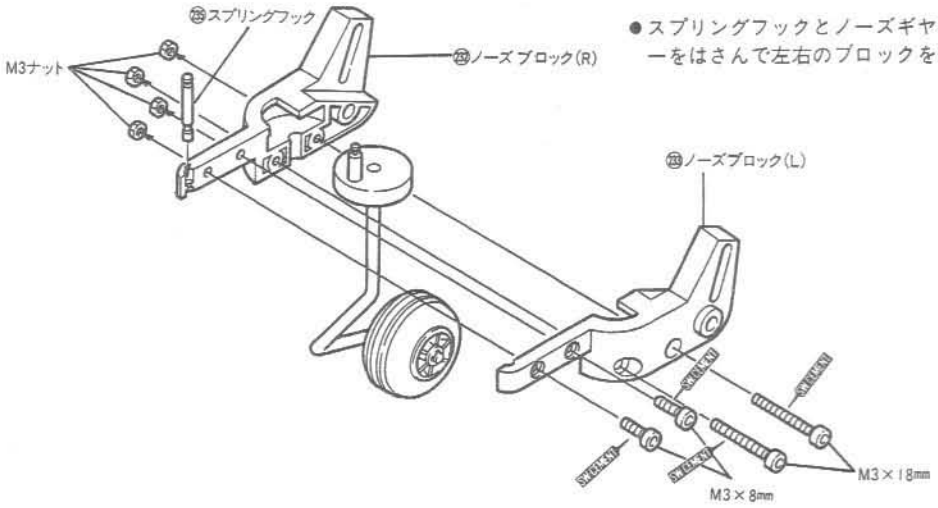

●スプリングフックとノーズギヤーのストッパーをはさんで左右のブロックを組立る。

4

使用する小物パーツ
- ㉜スプリング……1
- ㊵平行ピン……1

※
- M3ナイロンナット……1
- M3×30㎜キャップビス1

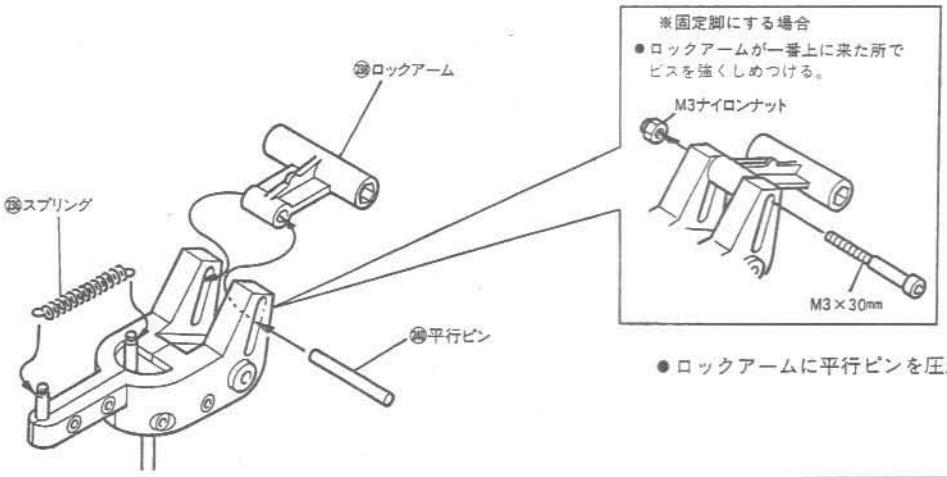

●ロックアームに平行ピンを圧入する。

5

使用する小物パーツ
- M3×8㎜キャップビス…4
- M3ワッシャー……1

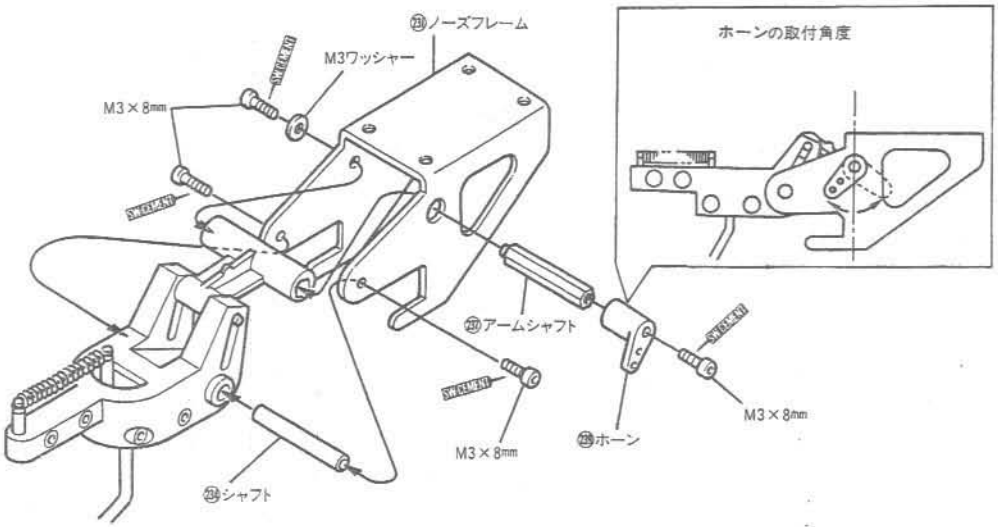

6

使用する小物パーツ
- Eリング(E2.5)……2

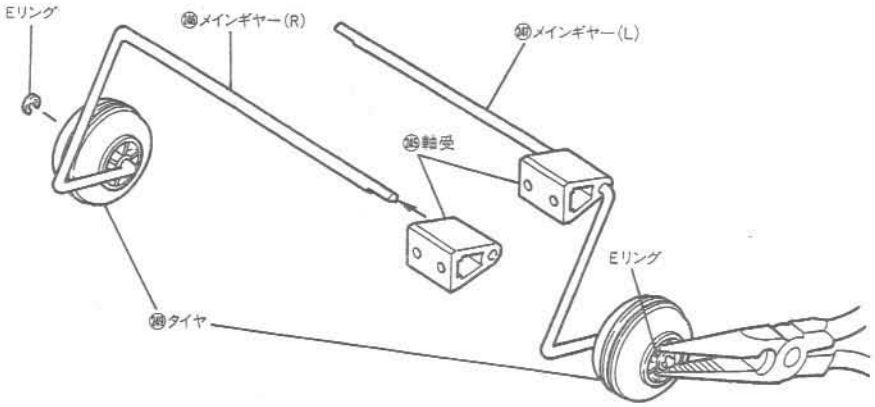

7

使用する小物パーツ
- M3×8㎜キャップビス…6
- M3ナット……6
- M4×5㎜セットビス……2

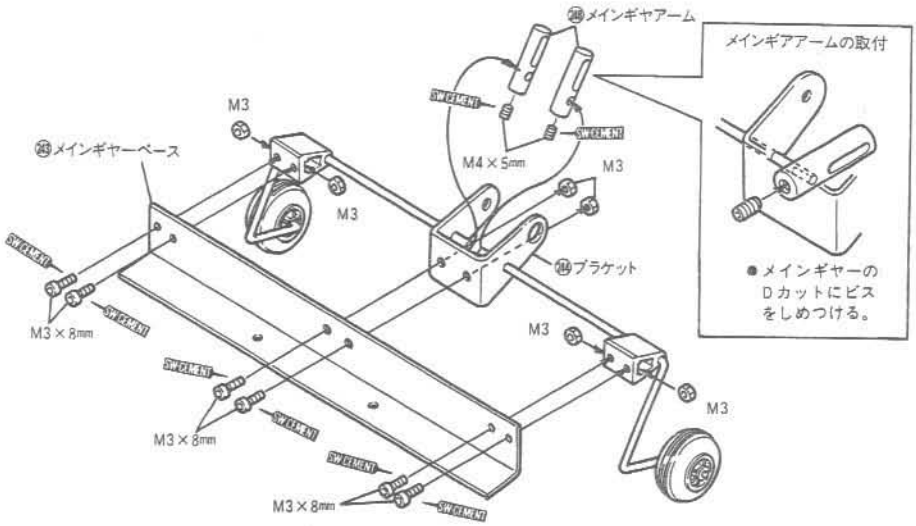

8

使用する小物パーツ
- M3×8キャップビス……2
- M3ワッシャー……1
- ㊱平行ピン……1

※
- M3ナイロンナット……1
- M3×30㎜キャップビス 1

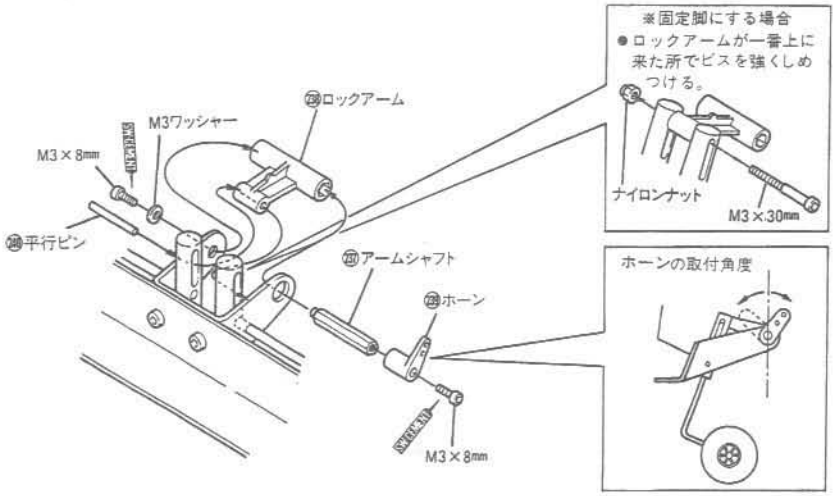

9

使用する小物パーツ
- ㉙ロッドエンド……2
- ㉝リンケージボール……2

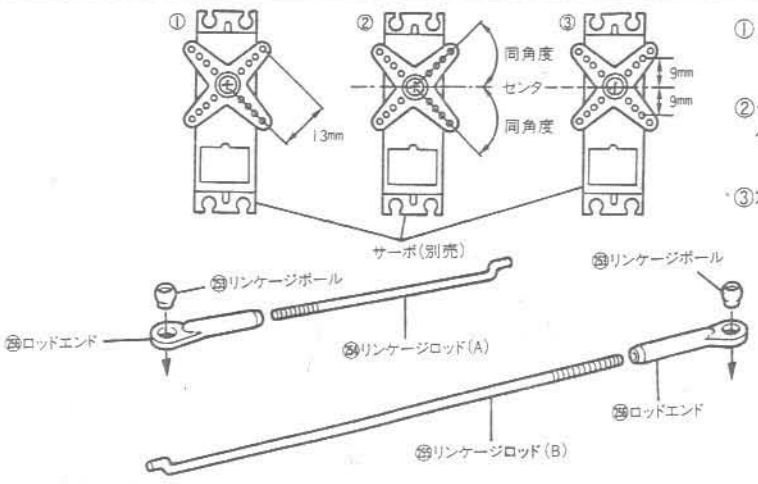

①13㎜以上とれるホーンを付ける。

②センターラインを想定して左右に同角度動く位置にホーンをセットする。

③左右に9㎜ずつ取れる穴をさがす。

※本説明はフタバS3001サーボです。
他メーカー及び引込脚サーボの場合③の同角度9㎜が取れる様にしてください。

10

使用する小物パーツ

M2.6×10㎜
TPバインドビス……4

M3×20㎜TPビス……2



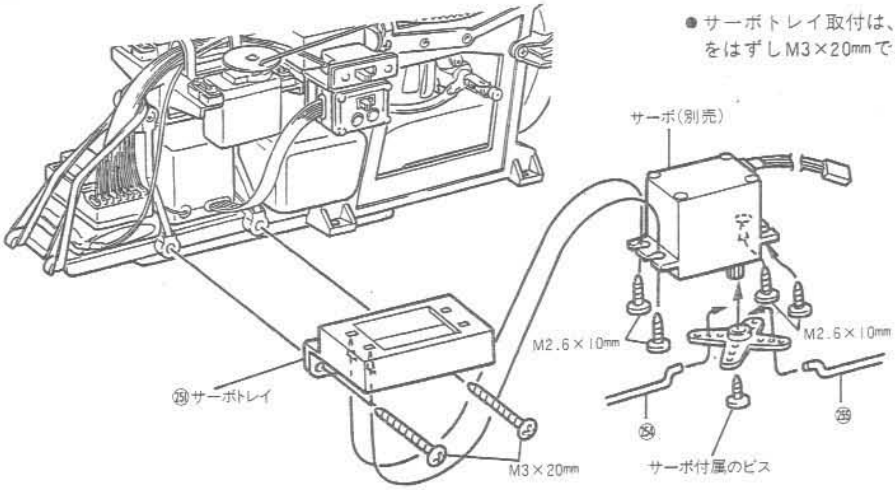

●サーボトレイ取付は、元からついていたビスをはずしM3×20㎜でとりつける。

11

使用する小物パーツ

M3×6㎜皿ビス……4

M2×8㎜皿小丸ビス……1

M3ナット……4

M2ナット……1

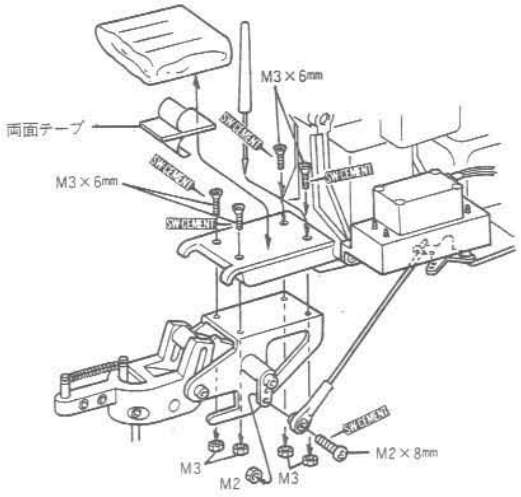

●受信機用のニッカド電池を一たんはずし、ノーズフレームが付く穴をキリで開けてください。(後側の穴2個分)
さらに穴をナイフで皿加工してください。

●ビスでノーズフレームを取付けたあと両面テープでニッカドを付ける。

12

使用する小物パーツ

M3×10㎜キャップビス…4

M2×8㎜皿小丸ビス……1

M3ナイロンナット……4

M2ナット……1

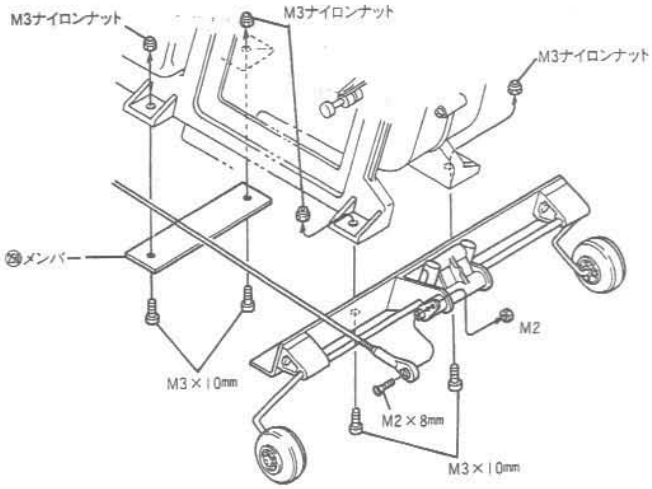

13

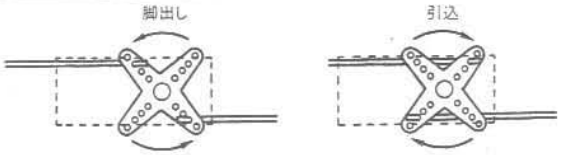

●脚を出した状態とサーボホーンの動きとを図を見て確認して下さい。

●サーボが片方に一パイまで動いた所で脚がロックされるか確認し、ロックしない場合は⑨のホーンを確認して調整してください。

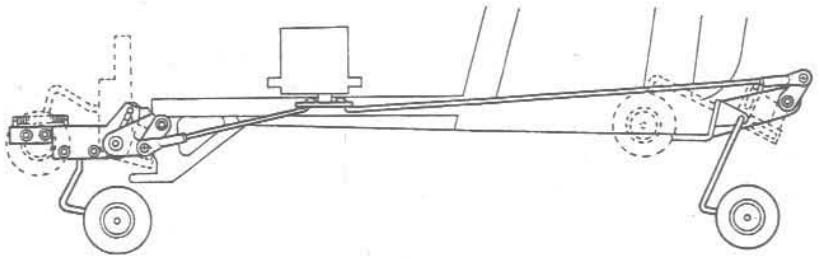

14

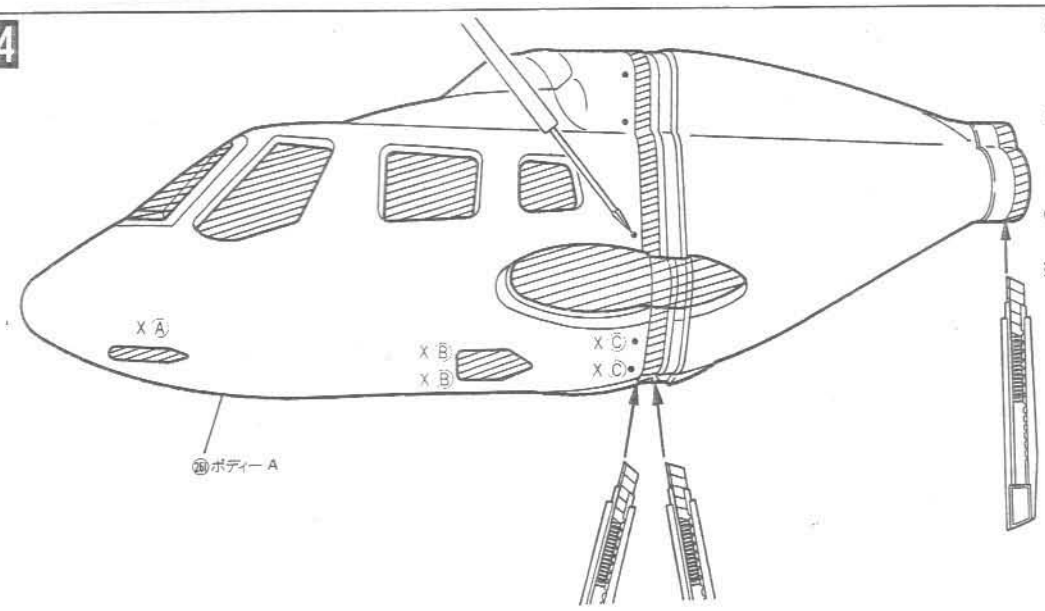

●▨をカットします。

●印の所をキリで穴を開けます。

●胴体の前部、後部を分ける。カットは２ヶ所です。まちがわないでカットしてください。
※カットラインをまちがえますと、組立てられません。

※UTタイプ(スキッド仕様)にする場合。
XⒶ印の▨はカットしません。
XⒷ印の所(2ヶ)は3㎜の穴をあける。
XⒸ印の所(2ヶ)は12㎜の穴をあける。

15

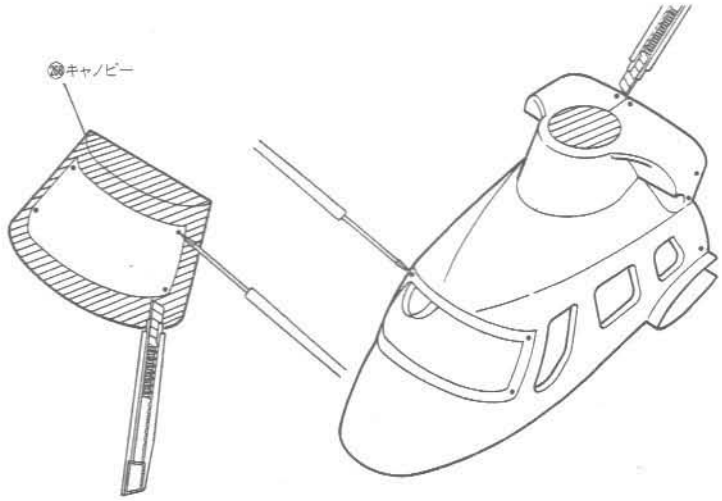

●▨をカットします。

●印の所をキリで穴を開けます。

16

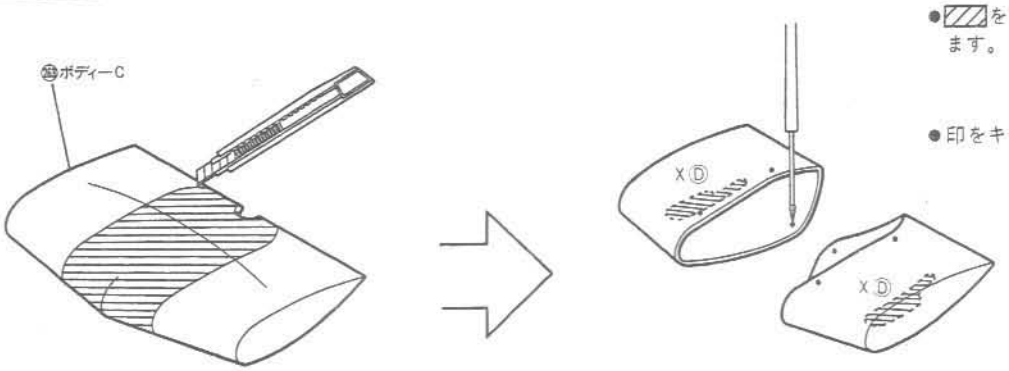

●▨をカットし、図の様なパーツ２個を作ります。

●印をキリで穴を開けます。

※UTタイプ(スキッド仕様)にする場合。
XⒹ印の▨はカットしません。

17

使用する小物パーツ

- M2×6㎜ナベビス……2
- M2×6㎜ナベビスTP…2
- M2ワッシャー……2
- ㉚スタビストッパー……2

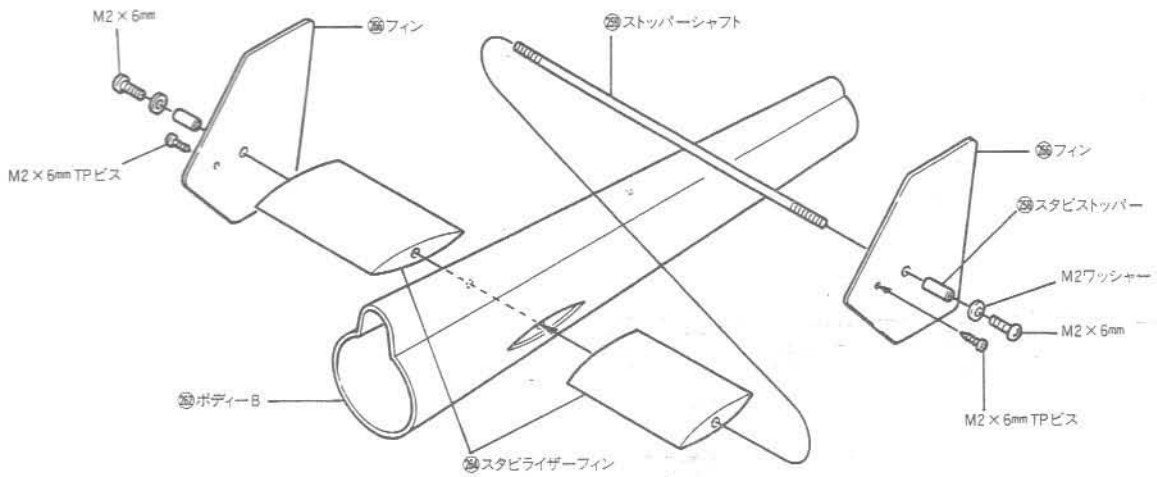

18

使用する小物パーツ

M3×10mm
キャップスクリュー……2

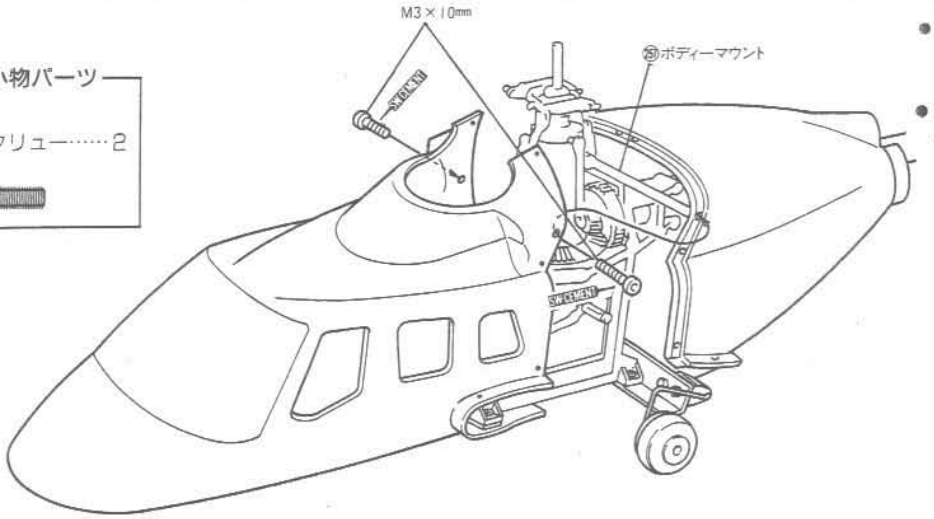

●ボディーマウントを付け変える。

●ボディー前部のマストが入る部分は、ヒラキながら入れます。

19

使用する小物パーツ

M2×6mmTPナベビス…3

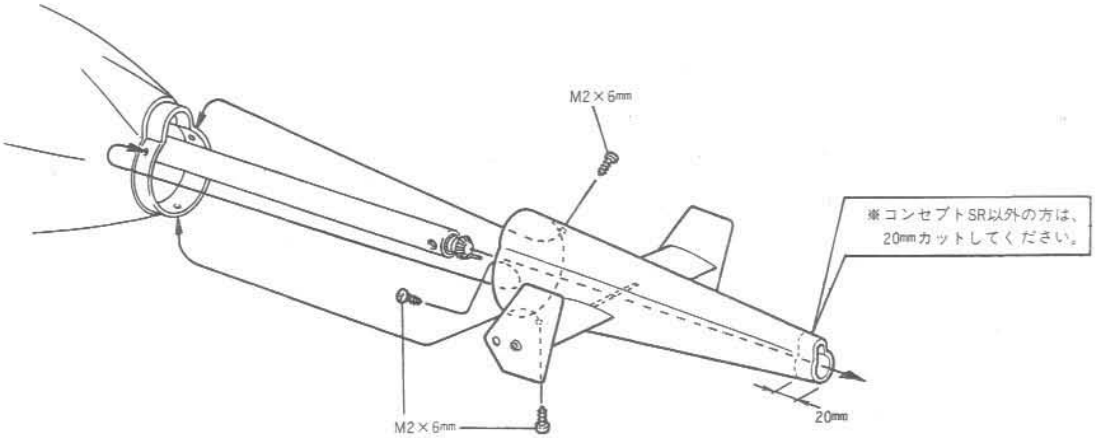

20

使用する小物パーツ

M3×10mmキャップビス…2

M2×10mm
TPバイントビス……2

M2×6mmTPナベビス…14

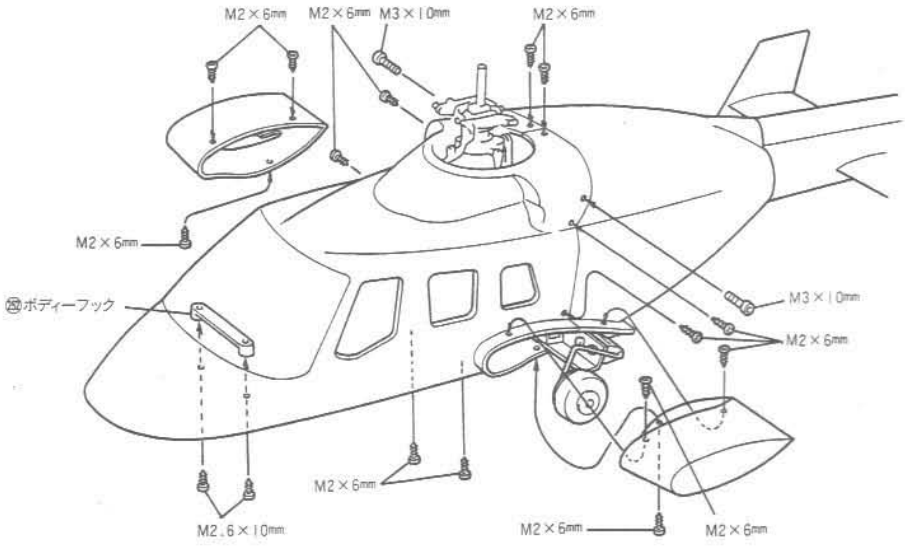

21

使用する小物パーツ

M3×30mmキャップビス…2

M3×10mmキャップビス…1

M3ナイロンナット……3

M3ワッシャー……1

㉔バーチカルスペーサー…2

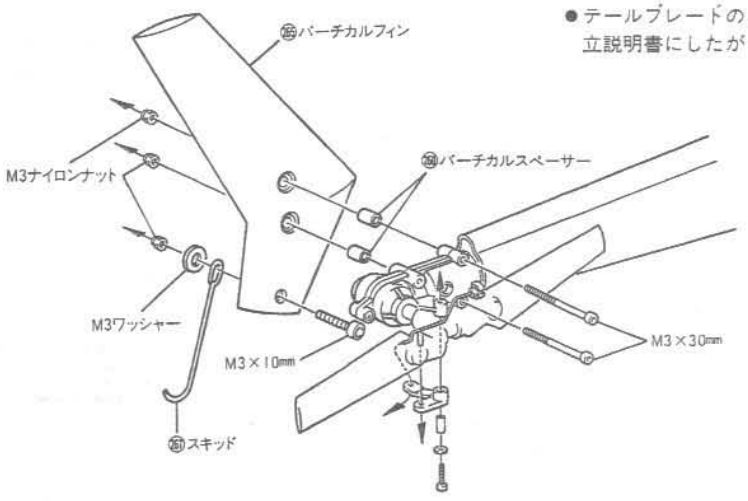

●テールブレードのピッチ関係をヘリ本体の組立説明書にしたがって組直してください。

22

使用する小物パーツ
M2×6㎜TPナベビス…4

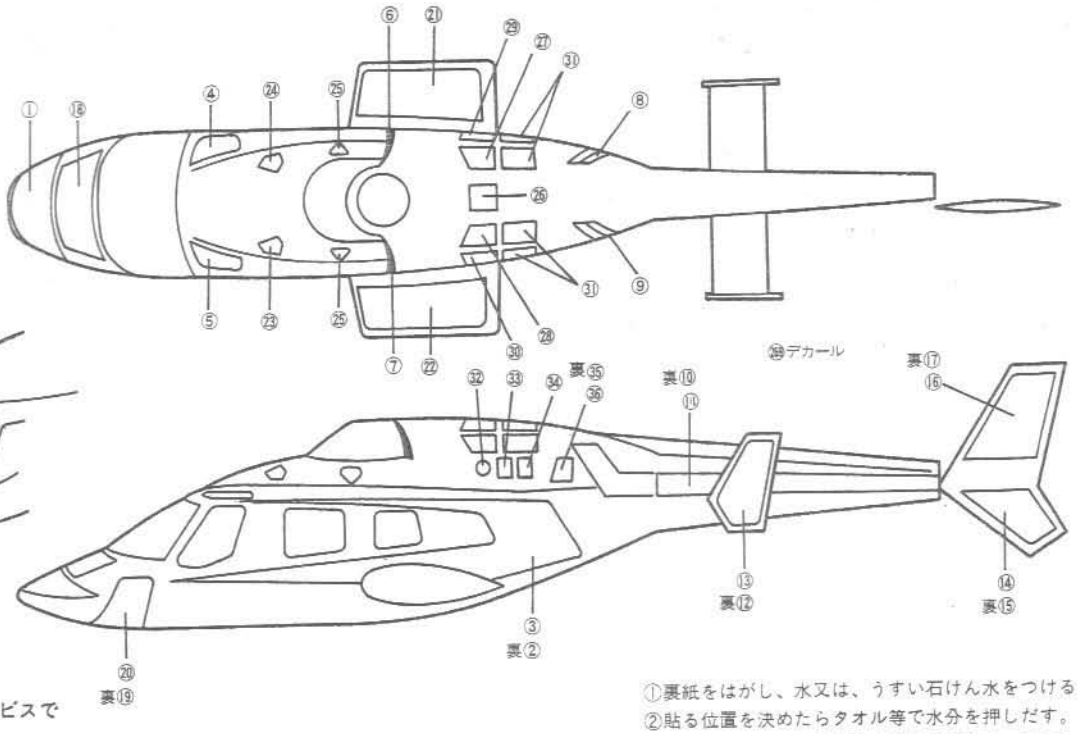

● 図を見てデカールを貼ってください。

● キャノピーは、デカールを貼ってからビスで取付けてください。

①裏紙をはがし、水又は、うすい石けん水をつける。
②貼る位置を決めたらタオル等で水分を押しだす。
曲面に貼ってシワができた時はドライヤーであたためるとシワが取れます。

使用する小物パーツ
M3×15㎜TPナベビス…4



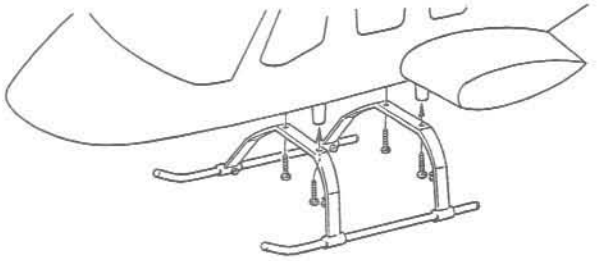

※UTタイプ(スキッド仕様)にする場合。

● スキッドをつける。

部 品 一 覧 表

キーNo.	部 品 名	数 量	キーNo.	部 品 名	数 量
179	スキッドホルダー	4	250	メンバー	1
231	ノーズフレーム	1	251	サーボトレイ	1
232	ノーズブロック(R)	1	252	ボディフック	1
233	ノーズブロック(L)	1	253	リンケージボール	2
234	シャフト	1	254	リンケージロッド(A)	1
235	スプリングフック	1	255	リンケージロッド(B)	1
236	スプリング	1	256	ロッドエンド	2
237	アームシャフト	2	257	ボディーマウント	2
238	ロックアーム	2	258	スタビストッパー	2
239	ホーン	2	259	ストッパーシャフト	1
240	φ3×26平行ピン	2	260	バーチカルスペーサー	2
241	ストッパー	1	261	ボディ(A)	1
242	ノーズギヤ	1	262	ボディ(B)	1
243	メインギヤベース	1	263	ボディ(C)	1
244	ブラケット	1	264	スタビライザーフィン	2
245	軸受	2	265	バーチカルフィン	1
246	メインギヤ(R)	1	266	フィン	2
247	メインギヤ(L)	1	267	スキッド	1
248	メインギヤアーム	2	268	キャノピー	1
249	タイヤ	3	269	デカール	1

エンジンの始動方法

①スターターを前方に押しながら、エクステンションシャフトが完全にジョイントされたことをたしかめてからスターターを回転させてください。

②エンジンが始動したらスターターの回転を完全に止めて、ボディーからぬいてください。

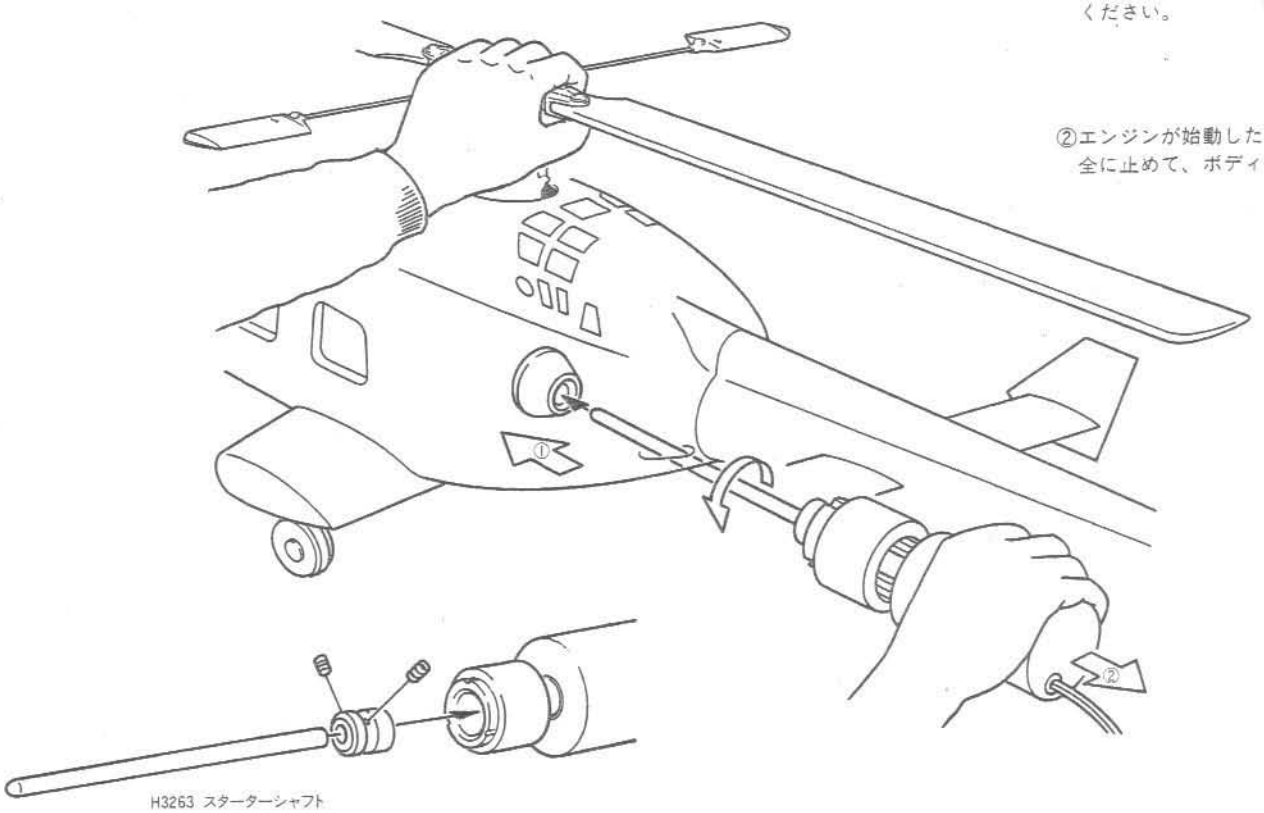

H3263 スターターシャフト

パーツをなくしたり、こわした方へ

パーツは、キットに使用しているパーツをセットして品番単位で発売しております。お求めの方はセット内容を確認のうえ、セット品番、セット品名で京商製品取扱いの模型店にてお買い求め下さい。尚、パーツが入手しにくい場合は直接、「京商サービス」宛にお申し込みください。

注文方法

1. ご自身の①郵便番号、②住所、③氏名、④電話番号を必ず明記してください。
2. 注文したい①品番、②品名、③注文数を必ず明記してください。
3. 代金は、①パーツの価格×数量、②送料(2品以上お求めの場合は一番高い送料のみ)、③ ①+②の合計金額に消費税をプラスしてください。
4. 郵便振込か現金書留を利用して「サービス」宛にご注文ください。

品番	部品名	内容(キーNo.×入数)	定価	送料
H3252	ベル222ボディーセット	ボディー関係一式	14,800	1,000
H3253	ベル222引込脚セット	引込脚セット一式	9,800	500
H3255	ベル222ボディー(A.C)	261、263	9,800	1,000
H3256	ベル222ボディー(B)	262	1,000	500
H3257	ベル222尾翼	259、265、267、258、260、264、266	1,800	170
H3258	ベル222キャノピー	268	500	500
H3259	ベル222脚ピアノ線	242、246、247、249	1,800	250
H3260	ベル222ノーズギヤ	ノーズギヤー付	5,000	250
H3261	ベル222メインギヤ	メインギヤー付	5,000	250
H3262	ベル222デカール	269	2,000	360
H3236	リンテージボールセット		1,000	250
H3232	ワンウェイスターターコーン	ワンウェイベアリング入り	2,000	250
H3263	スターターシャフト(ロングタイプ)	ベル222用ワンウェイロングタイプ	3,000	250

品番	部品名	内容(キーNo.×入数)	定価	送料
1119	サラビスM3	M3×6、8、10、12(各5入)	200	70
1126	キャップビスM3	M3×8、10、12、14(各2入)	200	70
1127	キャップビスM3	M3×15、16、18、20(各2入)	200	70
1132	ナベタッピングビスM2	M2×4、6、8、10(各5入)	200	70
1135	ナベタッピングビスM3	M3×15、16、18、20(各5入)	200	70
1140	バインドタッピングビスM2.6	M2.6×6、8、10、12(各5入)	200	70
1162	セットビスM4	M4×4、5、8、12(各3入)	200	70
1171	ナットM2	M2、M2.6(各10入)	200	70
1172	ナットM3、M4	M3、M4(各10入)	200	70
1178	ナイロンナットM3	M3(5入)	200	70
1185	ワッシャーM2、M2.6、M3	M2、M2.6、M3(各10入)	200	60
1382	EリングE2.5	E2.5(10入)	150	60
H3226	マフラー	コンセプトマフラー	4,200	250

The Super Hobby

KYOSHO® THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

京商株式会社

〒243 神奈川県厚木市船子長ケ町153　本社:東京都千代田区

TEL.0462(29)1511(代表) ●ユーザー専用アフターサービス部TEL.0462(29)4115

※アフターサービス部のお問い合わせは:月曜～金曜(祝祭日を除く)9:00～18:00