

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

EPコンセプトSR-K (BLSモーター&ESC付)



追加説明書
ADDITIONAL
INSTRUCTION SHEET
No.20714BLS

キットの他にそろえる物 (別売)

- 1** ■バッテリー (充電式電池)
●No.71002/71003
8.4V/9.6V-RC2400ニカドバッテリー
(8.4V=ホバリングを中心とする飛行、9.6V=軽快な上空飛行)




※リチウムポリマーバッテリーを使用する場合は、
11.1V-2000~2200mAh (15C以上)

- 2** ■充電器
(使用するバッテリーに
適合したもの)

1 モーターの接続


- 82535スカイビクトリーBLS35の調整
付属の説明書に従い調整を行います。
 - ・設定のポイント
 - ・ブレーキ=OFF
 - ・オートカット 電圧=5V (※8.4V/9.6V-RC2400ニカドバッテリー使用時)
- 70020-40 CYCLON Heli 4000K MOTOR
 - ・82535スカイビクトリーBLS35付属のモーター用コネクタを半田付けします。
 - ・モーターの回転方向が逆の場合は、スカイビクトリーに接続しているAコネクタ3本中、2本を入れ替えることでモーターの回転方向が逆転します。
※モーター取付け時に配線がモーター回転部(ケース外側が回転)に触れない様にする。

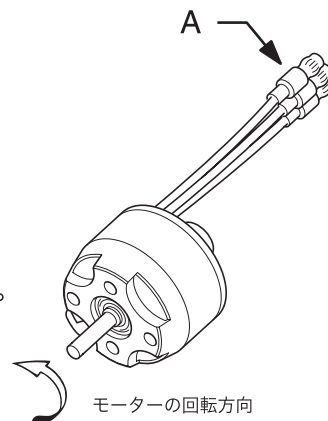

2 調整

- プロポの調整
 - ・スロットルカーブを下記表を参考に入力してください。

スロットルカーブのポイント位置	Lo 1	1 2	2 3	3 4	Hi 5
スロットルカーブ入力値	0	50	100	100	100

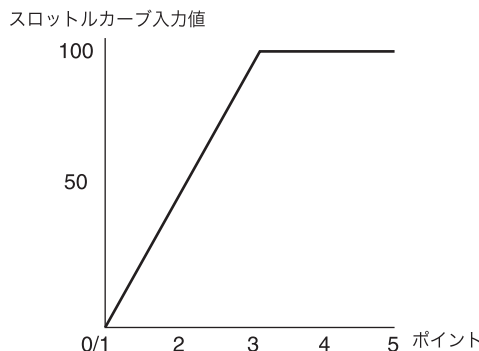

スペアパーツ

品番	パーツ名	★定価 (税込)	★発送 手数料
82535	スカイビクトリーBLS35	12600	210 (税込)

パーツの定価に消費税が含まれております。また、定価、発送手数料、消費税は平成18年7月1日現在のもので、法規改正、運賃改定、諸事情などにもない変更になりますのでご了承ください。

オプションパーツ

品番	パーツ名	★定価 (税込)	★発送 手数料
71002	8.4V-RC2400ニカドバッテリー	8400	210 一律 (税込)
71003	9.6V-RC2400ニカドバッテリー	9450	

※20714K説明書本編に記載のEH104ミニサーボ用マウントセットは、
生産中止となっております。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© 2006 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00

10000607 PRINTED IN JAPAN